
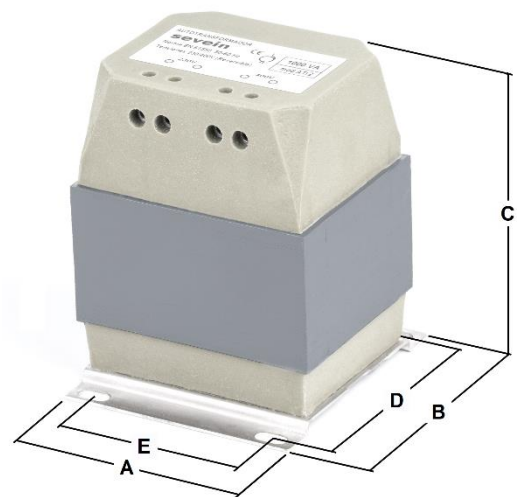


Características* / Features*

Encapsulados / Cast resin	Sí / Yes (Epoxy resin)
Voltajes / Voltages	0 – 125 – 220 Vac (Reversible)
Temperatura ambiente / Ambient temperature	< 40 °C
Altitud de trabajo / Operating height	≤1000 m.a.s.l.
Frecuencia de trabajo / Operating frequency	50/60 Hz
Grado IP / IP Grade	IP20
Clase térmica de aislamiento / Insulation class	B (130°C)
Clase térmica bobinados / Windings class	HC (200°C)
Refrigeración / Cooling method	AN
Test de aislamiento / Insulation Hi-Pot test	3 kV (Bobinados a masa / Windings to ground)
Cumplimiento Reach & RoHS / Reach & RoHS compliant	Sí / Yes
Normativa aplicada / Standard applied	EN 61558-2-13
Ingifugo / Flammability range	Sí / Yes (UL 94-V0)
Anclaje para Carril DIN / DIN Rail fixing system	Opcional / Optional

*Consultar para otras características distintas de las expuestas aquí.
 *Other different features under request

Modelo Part nº	Potencia Power	Dimensiones (mm) Dimensions (mm)						Peso Weight
		A	B	C	D	E	Ø	
ATI 100	100 VA	75	97	85	82	50	6	1,1 kg
ATI 200	200 VA	96	113	115	98	70	6	2.7 kg
ATI 300	300 VA	96	113	115	98	70	6	2,8 kg
ATI 400	400 VA	96	113	115	98	70	6	2,9 kg
ATI 500	500 VA	108	123	130	109	80	6	4.7 kg
ATI 750	750 VA	108	123	145	109	80	6	5.6 kg
ATI 1000	1000 VA	108	123	145	109	80	6	5.7 kg
ATI 1500	1500 VA	126	148	160	133	100	6	6,2 kg
ATI 2000	2000 VA	126	148	180	133	100	6	8.5 kg
ATI 2500	2500 VA	126	148	180	133	100	6	8.7 kg
ATI 3000	3000 VA	126	148	190	133	100	6	9.5 kg
ATI 4000	4000 VA	150	167	190	152	120	6	15.6 kg
ATI 5000	5000 VA	150	167	200	152	120	6	17 kg

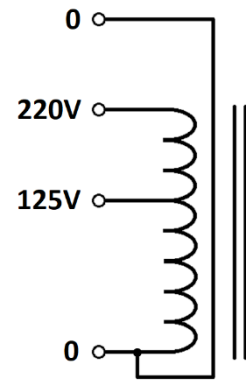

Esta es solamente una imagen de referencia / This is only a reference picture.