

Características* / Features*




Aplicación principal / Mainly used	Focos de piscina / Swimming pool spotlights
Voltaje entrada / Input Voltage	230 Vac (Regulación <10m <20m <40m)
Voltaje Salida / Output Voltage	12 Vac (Regulación en primario / Primary regulation)
Temperatura ambiente / Ambient temperature	< 40 °C
Altitud de trabajo / Operating height	≤1000 m.a.s.l.
Frecuencia de trabajo / Operating frequency	50/60 Hz
Pantalla electrostática / Electrostatic shield	Sí / Yes
Grado IP / IP Grade	IP20
Clase II / Class II	Sí / Yes
Clase térmica de aislamiento / Insulation class	B (130°C)
Clase térmica bobinados / Windings class	HC (200°C)
Refrigeración / Cooling method	AN
Test de aislamiento / Insulation Hi-Pot test	5 kV (Prim. to Sec.)
Cumplimiento Reach & RoHS / Reach & RoHS compliant	Sí / Yes
Normativa aplicada / Standard applied	EN 61558
Ingifugo / Flammability range	Sí / Yes (UL 94-V0)
Anclaje para Carril DIN / DIN Rail fixing system	Opcional / Optional

*Consultar para otras características distintas de las expuestas aquí.

*Other different features under request

Modelo Part n°	Potencia Power	Dimensiones (mm) Dimensions (mm)						Peso Weight
		A	B	C	D	E	Ø	
PT 300	300 VA	120	140	102	90	108	6	4.6 kg

Regulación en primario del voltaje de salida en función de la distancia entre el transformador y el foco.
Output voltage regulation on primary according to the distance between transformer and spotlight.

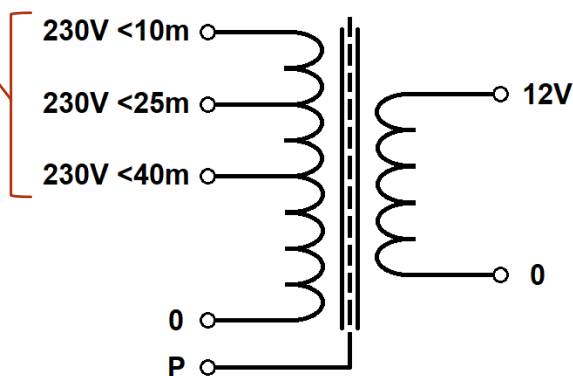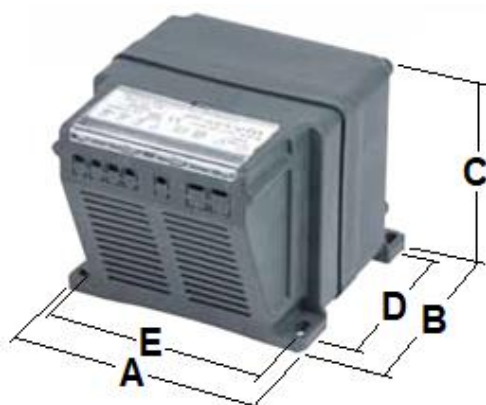

Esta es solamente una imagen de referencia / This is only a reference picture.