

TRANSFORMADORES TRIFÁSICOS IP23 – Serie TRT
THREE-PHASE IP23 TRANSFORMERS – TRT Series




Características* / Features*

Tipo / Type	Tipo seco / Dry type
Voltaje entrada / Input voltage	3x400 Vac
Voltaje salida / Output voltage	3x230 Vac + N
Reversible / Reversible	Sí / Yes
Conexión / Connection	Yyn0
Temperatura ambiente / Ambient temperature	< 40 °C
Altitud de trabajo / Operating height	≤1000 m.a.s.l.
Frecuencia de trabajo / Operating frequency	50/60 Hz
Grado IP / IP Grade	IP23
Barnizado / Varnished	Sí / Yes
Clase térmica de aislamiento / Insulation class	F (155°C)
Clase térmica bobinados / Windings class	HC (200°C)
Refrigeración / Cooling method	ANAN
Test de aislamiento / Insulation Hi-Pot test	5 kV
Cumplimiento Reach & RoHS / Reach & RoHS compliant	Sí / Yes
Normativa aplicada / Standard applied	EN 61558 / EN 60076



*Consultar para otras características distintas de las expuestas aquí.
 *Other different features under request

Modelo Part nº	Potencia Power (kVA)	Dimensiones (mm) / Dimensions (mm)				Peso Weight (kg)
		A	B	C	D	
TRT 1	1	280	225	325	175	15
TRT 2	2	280	225	325	175	20
TRT 2,5	2,5	280	225	325	175	25
TRT 3,15	3,15	340	310	360	245	48
TRT 4	4	340	310	360	245	50
TRT 5	5	340	310	360	245	54
TRT 6,3	6,3	340	310	360	245	57
TRT 8	8	400	310	455	260	60
TRT 10	10	400	310	455	260	75
TRT 12,5	12,5	400	310	455	260	82
TRT 16	16	460	350	530	305	115
TRT 20	20	525	370	580	320	120
TRT 25	25	525	370	580	320	145
TRT 31,5	31,5	525	370	580	320	165
TRT 40	40	700	510	750	450	215
TRT 50	50	700	510	750	450	240
TRT 63	63	700	510	750	450	300
TRT 80	80	700	510	750	450	330
TRT 100	100	700	510	750	450	380
TRT 125	125	795	615	890	555	470
TRT 160	160	795	615	890	555	550

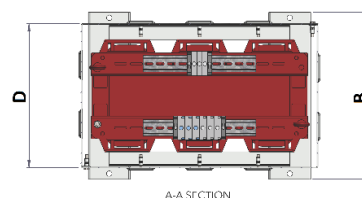

Esta es solamente una imagen de referencia / This is only a reference picture.

