


TRANSFORMADORES TRIMONO IP23 – Serie TRTM
THREE to SINGLE PHASE IP23 TRANSFORMERS – TRTM Series




Características* / Features*

Tipo / Type	Tipo seco / Dry type
Voltaje entrada trifásico / Three-phase input voltage	3x400 Vac
Voltaje salida monofásico/ Single-phase output voltage	230 Vac
Reversible / Reversible	No
Conexión / Connection	V/v
Temperatura ambiente / Ambient temperature	< 40 °C
Altitud de trabajo / Operating height	≤1000 m.a.s.l.
Frecuencia de trabajo / Operating frequency	50/60 Hz
Grado IP / IP Grade	IP23
Barnizado / Varnished	Sí / Yes
Clase térmica de aislamiento / Insulation class	F (155°C)
Clase térmica bobinados / Windings class	HC (200°C)
Refrigeración / Cooling method	ANAN
Test de aislamiento / Insulation Hi-Pot test	5 kV
Cumplimiento Reach & RoHS / Reach & RoHS compliant	Sí / Yes
Normativa aplicada / Standard applied	EN 61558 (≤40kVA) / EN 60076



*Consultar para otras características distintas de las expuestas aquí.
 *Other different features under request

Modelo Part nº	Potencia Power (kVA)	Dimensiones (mm) / Dimensions (mm)				Peso Weight (kg)
		A	B	C	D	
TRTM 1	1	280	225	325	175	25
TRTM 2	2	280	225	325	175	35
TRTM 2,5	2,5	280	225	325	175	40
TRTM 3,15	3,15	340	310	360	245	50
TRTM 4	4	340	310	360	245	65
TRTM 5	5	340	310	360	245	70
TRTM 6,3	6,3	340	310	360	245	85
TRTM 8	8	400	310	455	260	105
TRTM 10	10	460	350	530	305	125
TRTM 12,5	12,5	460	350	530	305	140
TRTM 16	16	460	350	530	305	195
TRTM 20	20	525	370	580	320	250
TRTM 25	25	525	370	580	320	280
TRTM 31,5	31,5	525	370	580	320	315
TRTM 40	40	525	370	580	320	360
TRTM 50	50	700	510	750	450	400
TRTM 63	63	700	510	750	450	440

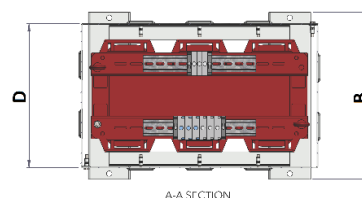

Esta es solamente una imagen de referencia / This is only a reference picture.



SEVEIN Industria Eléctrica, S.L.

www.sevein.es

10/09/2024 (Rev.0)